



## st.uskudar.edu.tr İnternet Bağlantısının Yapılması


Üniversitemizin size vermiş olduğu mail adresi ile internet bağlantısının, nasıl yapılacağı aşağıdaki adımlarda anlatılmıştır. Bilgisayarımızın sağ alt köşesinde bulunan “1 Numaralı” ok ile gösterilen kısma tıkladıktan sonra “Ağ ayarları” (2 Numaralı ok) yazan bölüne tıklıyoruz.

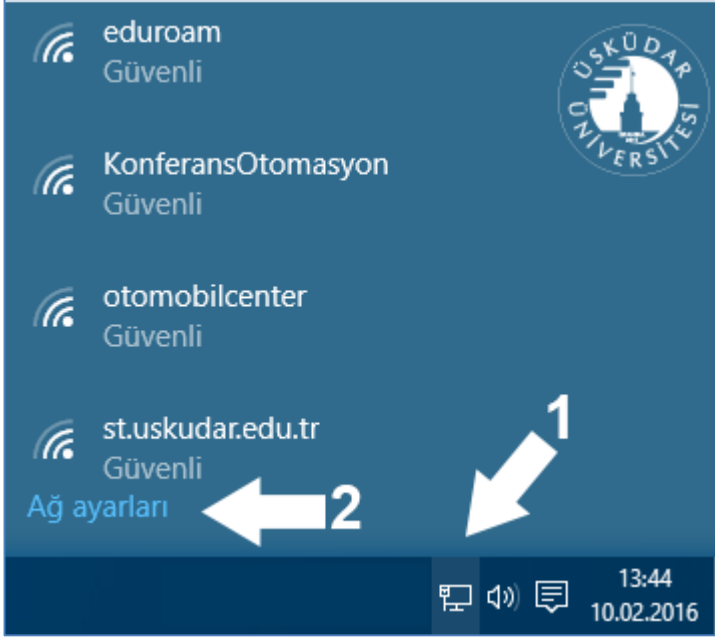


Karşımıza gelen bu ekrandan ise “Ağ ve Paylaşım Merkezi” bölümüne tıklıyoruz.

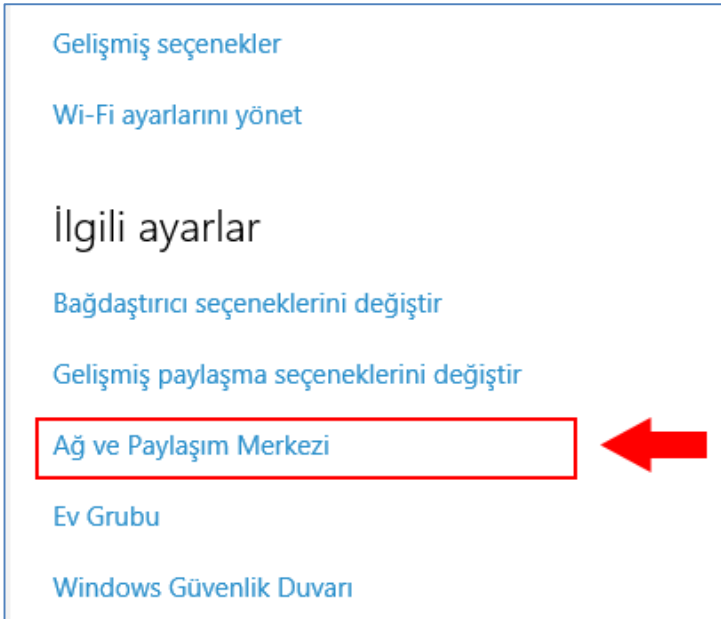


Buradan ise “Yeni bağlantı veya ağ kurun” bölümüne tıklıyoruz.

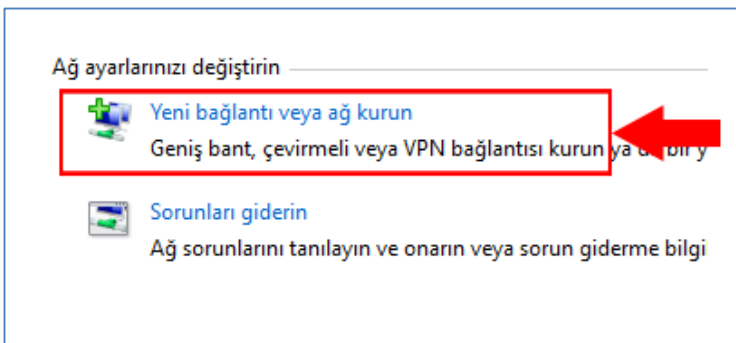


Bu bölümden “Kablosuz ağa el ile bağlan” kısmını seçip devam ediyoruz.

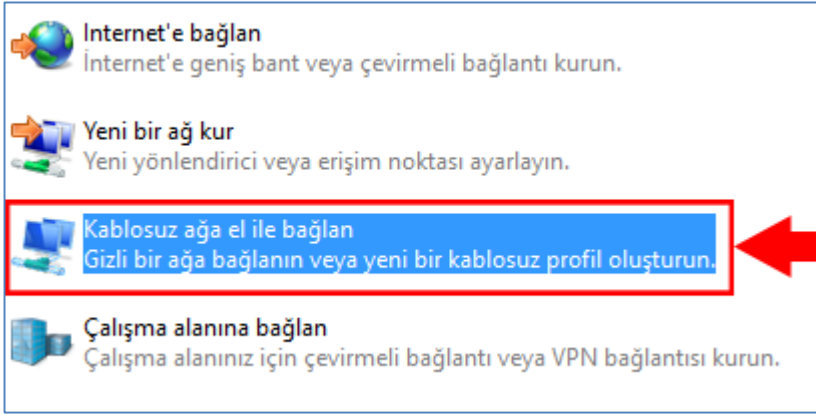


Bu kısımdaki bilgileri aşağıdaki kırmızı oklarda gösterilenler alanlardaki gibi ayarlıyoruz. İleri Diyoruz

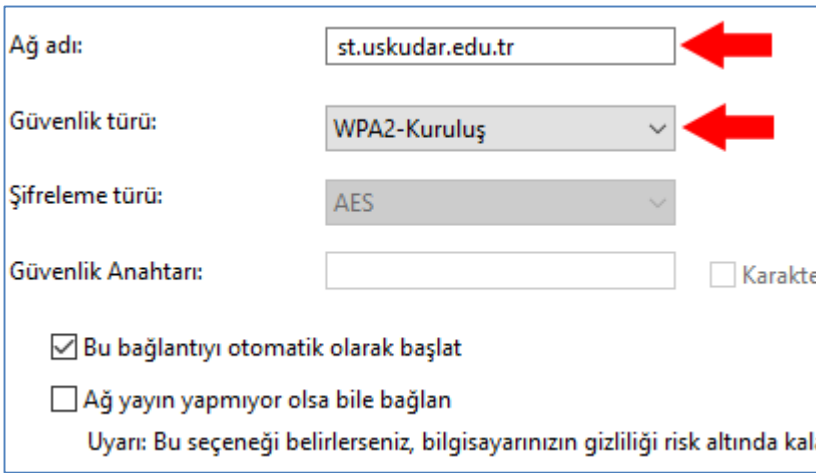

Karşımıza gelen ekrandan “Bağlantı ayarlarını değiştir” diyoruz

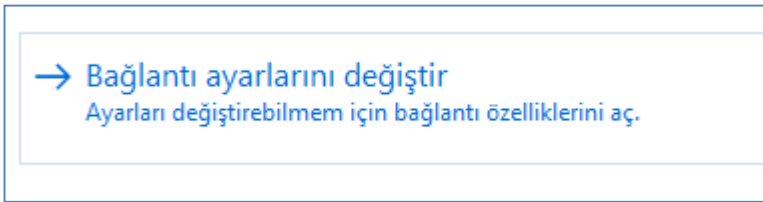

“Güvenlik” yazan sekmeye tıklıyoruz.

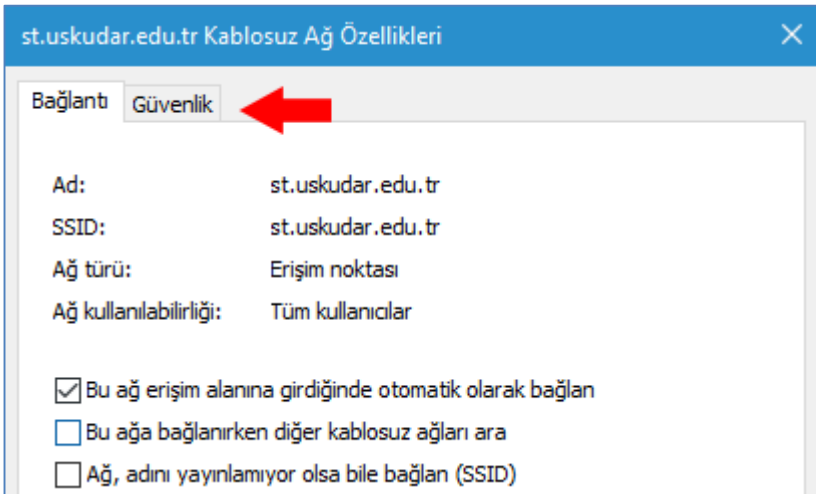

Buradan ise “Ayarlar” sekmesine tıklıyoruz.

Bağlantı Güvenlik

Güvenlik türü: WPA2-Kuruluş

Şifreleme türü: AES

Ağ kimlik doğrulama yöntemi seçin:

Microsoft: Korumalı EAP (PEAP) Ayarlar

Her oturum açtığımında bu bağlantı için kimlik bilgilerimi hatırla

Gelişmiş ayarlar

Açılan pencereden “Sertifikasını doğrulayarak sunucunun kimliğini onayla” kısmının onay kısmını kaldırıyoruz ve tamam diyerek çıkıyoruz.

Bağlanırken:

Sertifikasını doğrulayarak sunucunun kimliğini onayla

Bu sunuculara bağlan (örnekler: srv1;srv2;.\*\,srv3\,com):

Karşımıza gelen bu ekrandan ise “Gelişmiş ayarlar” sekmesine tıklıyoruz.

Bağlantı Güvenlik

Güvenlik türü: WPA2-Kuruluş

Şifreleme türü: AES


Ağ kimlik doğrulama yöntemi seçin:

Microsoft: Korumalı EAP (PEAP) Ayarlar


Her oturum açtığımında bu bağlantı için kimlik bilgilerimi hatırla

Gelişmiş ayarlar

Açılan bu pencereden ise “**Kimlik doğrulama modunu belirt**” (Seçenek 1) kısmını işaretliyor. Alt kutudan ise “**Kullanıcı kimlik doğrulaması**” (Seçenek 2) kısmını seçiyoruz ve “**Kimlik bilgilerini kaydet**” (Seçenek 3) kısmına tıklıyoruz.

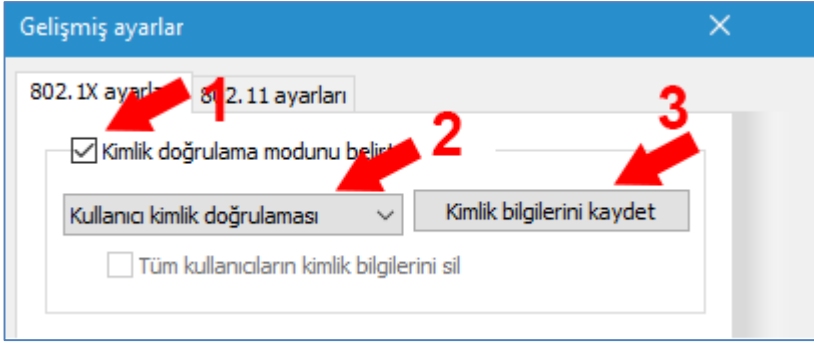

Açılan pencereye bilgilerimizi aşağıdaki gibi giriyoruz. Kullanıcı adı kısmına [isim.soyisim@st.uskudar.edu.tr](mailto:isim.soyisim@st.uskudar.edu.tr) mail adresimizi ve şifremizi giriyoruz Şifremiz isimlinizin baş harfi büyük, T.C. kimlik numaranız ve sonunda \* işareti bulunmaktadır. (ismi Murat olan bir öğrencinin örnek şifresi **M14807694561\*** şeklindedir. Şifrenizi bilmiyorsanız BT ile iletişime geçebilirsiniz. Şifreleriniz mobil uygulama aracılığı ile sizlere iletilmiştir.)

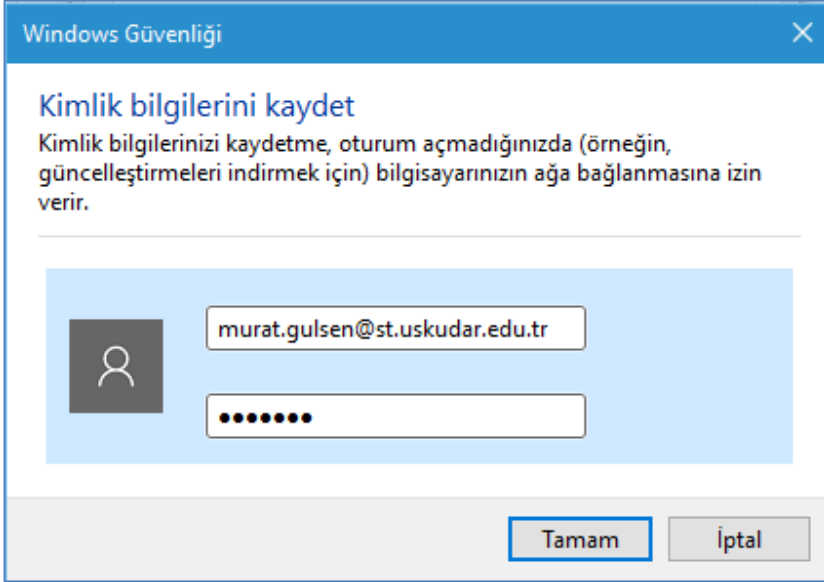

Tamam diyerek tüm pencerelerden çıktığımızda bilgisayarımız otomatik olarak internete bağlanacaktır.

Sorularınız için [unibt@uskudar.edu.tr](mailto:unibt@uskudar.edu.tr) adresine mail gönderebilirsiniz.  
unibt@uskudar.edu.tr | bt.uskudar.edu.tr